

## Mechanische Stangensicherung



Die Panikstange ist über einen vertikal verstellbaren (55 - 130 mm) Auslöswinkel gesichert. Mit dem Drücken der Panikstange bricht die rote Befestigungslasche (Sollbruchstelle) und die Sicherung gibt sie frei. Mit dem Einstecken einer neuen Befestigungslasche ist die Stangensicherung wieder aktiviert. Diese Lasche ist eine preiswerte, optische Sicherung der Panikstange, die für alle auftragenden Panikstangengriffe (keine Druckstangen) verwendet werden kann.

## Stangensicherung, komplett

- 1 St. Metallblech zur Klebmontage
- 1 St. Piktogramm mit Benutzerhinweis
- 1 St. grüne Unterplatte
- 6 St. rote Oberplatte (zur mehrmaligen Befestigung)
- 1 St. Sicherungsseil mit 2 Befestigungen
- 1 St. verstellbarer Auslöswinkel

## Stangenalarm



verriegelt



ausgelöst


Der batteriebetriebene Stangenalarm ist kabellos und daher einfach und schnell zu montieren. Die Befestigung auf dem Türblatt erfolgt mit Hilfe von Schrauben oder Spezialklebestreifen. Der Auslöswinkel

ist mit einer roten Befestigungsglasche am Stangenalarm anzubringen und so weit auseinander zu ziehen, dass er unterhalb vom Panikstangengriff sitzt. Bei Betätigung der Panikstange bricht die rote Befestigungsglasche am Stangenalarm und löst einen akustischen Alarm aus, der nur von einer berechtigten Person gelöscht bzw. quittiert werden kann. Beim einsteckne einer neuen Befestigungsglasche ist der STangenalarm erneut aktiviert.

## Stangenalarm, komplett, in grün

mit eingebautem Profilhalbzylinder, Hupe 75 dB/1m,  
Batterie, Auslösewinkel inkl. Magnetfolie, 6 St. rote Oberplatten,  
Sicherungsband

## GfS EH-Türwächter für Panikstangen

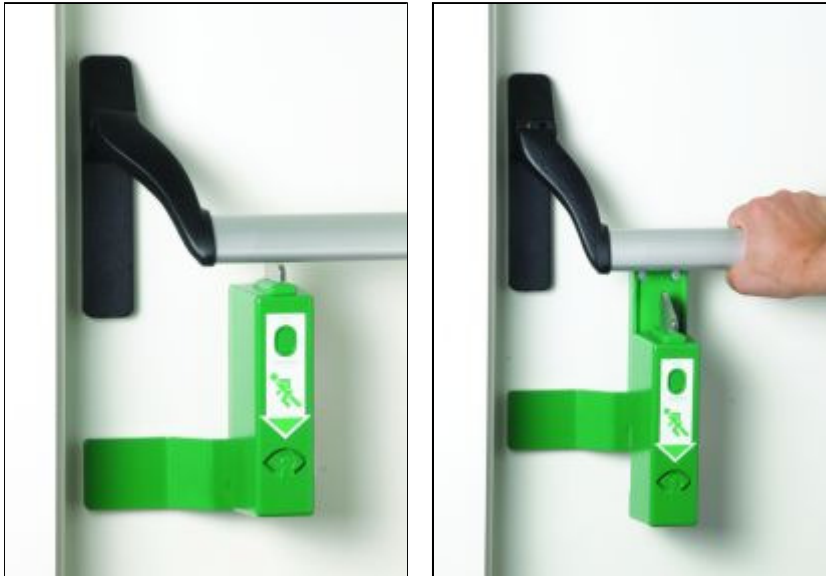

**Empfehlenswert** ist die Montage des EH-Türwächters für Panikstangen an der Bandgegenseite und nicht an der Schlossseite.

Dieses Modell verfügt über einen eingebauten Profilhalbzylinder, der auf Wunsch ohne Mehrpreis auch gleichschließend ausgeliefert werden kann. Die Lautstärke der Standardhupe beträgt 75 dB/1 m. Der EH-Türwächter ist aus Metall und wird stadardmäßig in grün (RAL 6029) ausgeliefert.

### Lieferumfang:


- 2 St. Schlüssel
- 9 V Batterie
- 1 St. kleines Piktogramm, Langnachleuchtend, mit Richtungspfeil für den EH-Türwächter
- 1 St. großes Piktogramm, langnachleuchtend, für die Tür
- 3 St. Schrauben zur Befestigung

### Voralarm

ist ein Einschubteil für den EH-Türwächter. Sobald die Türklinke den Voralarm berührt, löst der Türwächter einen akustisch wahrnehmbaren Alarm aus. Dem Benutzer soll damit vermittelt werden, dass diese Türe nur im Notfall zu nutzen ist. Mit dem Loslassen der Klinke verstummt der Alarm wieder. Drückt der Benutzer jedoch weiterhin die Klinke, löst er damit unwiedrürlich den Hauptalarm aus und der



Türwächter gibt die Klinke frei.

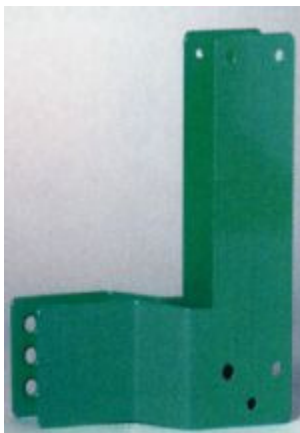

### **Gekröpfte Montageplatte**

bei großem Abstand zwischen Griffstange und dem Türblatt, 30 mm Versatz, sabotagegesichert.

